

ICS 91.100.30
Q 14



中华人民共和国国家标准

GB 13476—2009
代替 GB 13476—1999

先张法预应力混凝土管桩

Pretensioned spun concrete piles



2009-03-28 发布

2010-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会

发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 产品分类	1
4 原材料及一般要求	3
5 技术要求	4
6 试验方法	7
7 检验规则	9
8 标志	11
9 贮存和运输	11
10 产品合格证	12
附录 A (资料性附录) 非优选系列管桩的基本尺寸和力学性能指标	13
附录 B (规范性附录) 管桩的结构配筋	15
附录 C (规范性附录) 管桩的抗剪性能及其试验方法	16
附录 D (规范性附录) 管桩混凝土有效预压应力值的计算方法	19

中国标准出版社

前 言

本标准第 5.1.2 条、5.1.3 条、5.2 条、5.3 条、5.6 条为强制性的,其余为推荐性的。

本标准与日本工业标准 JIS A 5373:2004《预制预应力混凝土制品》的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB 13476—1999《先张法预应力混凝土管桩》。

本标准与 GB 13476—1999 相比主要差异如下:

- 修订了规范性引用文件的表示方法(1999 年版的第 2 章;本版的第 2 章);
- 修订了产品分类(1999 年版的第 3 章;本版的第 3 章);
- 修订了原材料及一般要求(1999 年版的第 4 章;本版的第 4 章);
- 修订了技术要求(1999 年版的第 5 章;本版的第 5 章);
- 修订了试验方法(1999 年版的第 6 章;本版的第 6 章);
- 修订了检验规则(1999 年版的第 7 章;本版的第 7 章);
- 修订了标志(1999 年版的第 8 章;本版的第 8 章);
- 修订了贮存和运输(1999 年版的第 9 章;本版的第 9 章);
- 调整了产品合格证(本标准的第 10 章);
- 取消了对产品分等分级的规定。
- 增加了管桩规格及预应力钢筋最小配筋面积(本标准的表 1);
- 增加了对端板最小厚度的要求(本标准的表 2);
- 增加了对有抗冻、抗渗或其他特殊要求的管桩所使用的骨料的要求(本标准的 4.1.2.3);
- 增加了硅砂粉、矿渣微粉、粉煤灰、硅灰等掺合料的质量要求(本标准的 4.1.6.1);
- 增加了管桩的抗剪性能要求及试验方法(本标准的 4.2.3);
- 增加了管桩的耐久性要求(本标准的 4.2.4);
- 增加了抗弯试验用管桩最短单节桩长的要求(本标准的 6.3.2、表 8);
- 增加了管桩吊装的要求(本标准的 9.1.4);
- 增加了非优选系列管桩的基本尺寸和力学性能指标(本标准的附录 A);
- 增加了管桩的结构配筋(本标准的附录 B);
- 增加了管桩的抗剪性能及其试验方法(本标准的附录 C);
- 增加了管桩混凝土有效预压应力值的计算方法(本标准的附录 D)。

本标准附录 B、附录 C、附录 D 为规范性附录,附录 A 为资料性附录。

本标准由中国建筑材料联合会提出。

本标准由全国水泥制品标准化技术委员会(SAC/TC 197)归口。

本标准由苏州混凝土水泥制品研究院、苏州中材建筑建材设计研究院负责起草。

本标准参加起草单位:嘉兴学院管桩应用技术研究、广东省土木建筑学会、广东省建筑科学研究院、上海市建筑科学研究院、国家水泥混凝土制品质量监督检验中心、广东建科建筑工程质量检测中心、宝业集团浙江建设产业研究院有限公司、连云港市建筑设计研究院有限责任公司、宁波浙东建材集团有限公司、广东三和管桩集团有限公司、中山建华管桩有限公司、佛山市顺德区鸿业水泥制品有限公司、上海兴南混凝土有限公司、福建省大地管桩有限公司、佛山市禅城区瑞龙混凝土外加剂厂、中山市宏基管桩有限公司、天津市建城地基基础工程有限公司、广州羊城管桩有限公司、唐山市龙禹水泥制品有限公司唐海分公司、东莞市桦业土木基础工程有限公司、浙江天海管桩有限公司、上海柘中建设股份有限公司、中国二十冶建设有限公司、江苏东浦管桩有限公司、吉林电力管道工程总公司水泥杆厂、江苏戴园建

材集团有限公司、杭州江南管桩有限公司、苏州中天新型建材制造有限公司、上海中技桩业发展有限公司、南京费隆复合材料有限责任公司等。

本标准主要起草人：匡红杰、蒋元海、严志隆、王离、王重、于缘宝、魏宜龄、王新祥、徐祥源、余亚超、何耀晖、邹文岗、周兆弟、徐醒华、章杰春、章耀、黄海燕、谢晓峰、谢彪、廖振中。

本标准 1992 年首次发布，1999 年第一次修订，本次为第二次修订。



先张法预应力混凝土管桩

1 范围

本标准规定了先张法预应力混凝土管桩(以下简称管桩)的产品分类、原材料及一般要求、技术要求、试验方法、检验规则、标志、贮存和运输、产品合格证等。

本标准适用于工业与民用建筑、港口、市政、桥梁、铁路、公路、水利等工程使用的离心成型先张法预应力混凝土管桩。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

- GB 175 通用硅酸盐水泥
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 701 低碳钢热轧圆盘条
- GB 1499.2 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋
- GB/T 1596—2005 用于水泥和混凝土中的粉煤灰
- GB/T 5223.3—2005 预应力混凝土用钢棒
- GB 8076 混凝土外加剂
- GB/T 14684 建筑用砂
- GB/T 14685 建筑用卵石、碎石
- GB/T 18046—2008 用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉
- GB/T 18736—2002 高强高性能混凝土用矿物外加剂
- GB/T 50081 普通混凝土力学性能试验方法标准
- GB 50164 混凝土质量控制标准
- GBJ 107 混凝土强度检验评定标准
- JC/T 540 混凝土制品用冷拔低碳钢丝
- JC/T 947 先张法预应力混凝土管桩用端板
- JC/T 950—2005 预应力高强混凝土管桩用硅砂粉
- JGJ 63 混凝土用水标准

3 产品分类

3.1 产品品种和代号

管桩按混凝土强度等级分为预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。预应力混凝土管桩的代号为PC,预应力高强混凝土管桩的代号为PHC。

3.2 产品规格、型号

3.2.1 管桩按外径分为300 mm、(350 mm)、400 mm、(450 mm)、500 mm、(550 mm)、600 mm、700 mm、800 mm、1 000 mm、1 200 mm、1 300 mm、1 400 mm等规格。

注:括号内规格为非优选系列,其基本尺寸参见附录A。

3.2.2 管桩按混凝土有效预压应力值分为A型、AB型、B型和C型。

3.3 结构尺寸

3.3.1 管桩的结构形状和基本尺寸应符合图1和表1的规定。

3.3.2 管桩的长度应包括桩身和接头。

 t ——壁厚； L ——长度； D ——外径。

图1 管桩的结构形状

表1 管桩的基本尺寸

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm PC,PHC	长度 L/m	预应力钢筋 最小配筋面 积/ mm^2	外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm PC,PHC	长度 L/m	预应力钢筋 最小配筋面 积/ mm^2
300	A	70	7~11	240	700	A	130	7~15	1 170
	AB			384		AB			1 664
	B			512		B			2 340
	C			720		C			3 250
400	A	95	7~12	400	800	A	110	7~30	1 350
	AB			640		AB			1 875
	B		7~13	900		B			2 700
	C			1 170		C			3 750
500	A	100	7~14	704	1 000	A	130	7~30	1 440
	AB			990		AB			2 000
	B		7~15	1 375		B			2 880
	C			1 625		C			4 000
	A	125	7~14	768		A	130	7~30	2 048
	AB			1 080		AB			2 880
	B		7~15	1 500		B			4 000
	C			1 875		C			4 928
600	A	110	7~15	896	1 200	A	150	7~30	2 700
	AB			1 260		AB			3 750
	B			1 750		B			5 625
	C			2 125		C			6 930
	A	130	7~15	1 024	1 300	A	150	7~30	3 000
	AB			1 440		AB			4 320
	B			2 000		B			6 000
	C			2 500		C			7 392
700	A	110	7~15	1 080	1 400	A	150	7~30	3 125
	AB			1 536		AB			4 500
	B			2 160		B			6 250
	C			3 000		C			7 700

注：根据供需双方协议，也可生产其他规格、型号、长度的管桩。

3.4 标记示例

外径 500 mm、壁厚 100 mm、长度 12 m 的 A 型预应力高强混凝土管桩的标记为：

PHC 500 A 100-12 GB 13476

4 原材料及一般要求

4.1 原材料

4.1.1 水泥

宜采用强度等级不低于 42.5 级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥，其质量应符合 GB 175 的规定。

4.1.2 骨料

4.1.2.1 细骨料宜采用洁净的天然硬质中粗砂或人工砂，细度模数宜为 2.5~3.2，采用人工砂时，细度模数可为 2.5~3.5，质量应符合 GB/T 14684 的有关规定，且砂的含泥量不大于 1%，氯离子含量不大于 0.01%，硫化物及硫酸盐含量不大于 0.5%。

4.1.2.2 粗骨料宜采用碎石或破碎的卵石，其最大粒径不应大于 25 mm，且不得超过钢筋净距的 3/4，质量应符合 GB/T 14685 的有关规定，且石的含泥量不大于 0.5%，硫化物及硫酸盐含量不大于 0.5%。

4.1.2.3 对于有抗冻、抗渗或其他特殊要求的管桩，其所使用的骨料应符合相关标准的有关规定。

4.1.3 钢材

4.1.3.1 预应力钢筋应采用预应力混凝土用钢棒，其质量应符合 GB/T 5223.3 中低松驰螺旋槽钢棒的规定，且抗拉强度不小于 1 420 MPa、规定非比例延伸强度不小于 1 280 MPa，断后伸长率应大于 GB/T 5223.3—2005 表 3 中延性 35 级的规定要求。

4.1.3.2 螺旋筋宜采用低碳钢热轧圆盘条、混凝土制品用冷拔低碳钢丝，其质量应分别符合 GB/T 701、JC/T 540 的有关规定。

4.1.3.3 管桩一般可不设端部锚固钢筋，当需要设置端部锚固钢筋时，锚固钢筋宜采用低碳钢热轧圆盘条或钢筋混凝土用热轧带肋钢筋，其质量应分别符合 GB/T 701、GB 1499.2 的规定。

4.1.3.4 端板性能应符合 JC/T 947 的规定，材质应采用 Q235B，其厚度不得小于表 2 的规定。桩套箍材质的性能应符合 GB/T 700 中 Q235 的规定。

表 2 端板最小厚度

钢筋直径/mm	7.1	9.0	10.7	12.6
端板最小厚度/mm	16	18	20	24

4.1.4 水

混凝土拌合用水的质量应符合 JGJ 63 的规定。

4.1.5 外加剂

外加剂的质量应符合 GB 8076 的规定。

4.1.6 掺合料

4.1.6.1 掺合料宜采用硅砂粉、矿渣微粉、粉煤灰或硅灰等，硅砂粉的质量应符合 JC/T 950—2005 中表 1 的有关规定，矿渣微粉的质量不低于 GB/T 18046—2008 表 1 中 S95 级的有关规定，粉煤灰的质量不低于 GB/T 1596—2005 中 II 级 F 类的有关规定，硅灰的质量应符合 GB/T 18736—2002 中表 1 的有关规定。

4.1.6.2 当采用其他品种的掺合料时，应通过试验鉴定，确认符合管桩混凝土质量要求时，方可使用。

4.2 一般要求

4.2.1 预应力钢筋的加工

4.2.1.1 钢筋应清除油污,切断前应保持平直,不应有局部弯曲,切断后端面应平整。同根管桩中钢筋长度的相对差值:长度小于或等于15 m时不得大于1.5 mm,长度大于15 m时不得大于2 mm。

4.2.1.2 钢筋接头部位的强度不得低于该材料抗拉强度的90%。

4.2.2 钢筋骨架

4.2.2.1 预应力钢筋应沿其分布圆周均匀配置,最小配筋率不得低于0.4%,并不得少于6根,间距允许偏差为±5 mm。预应力钢筋最小配筋面积应符合表1中的规定。

注:与预应力钢筋最小配筋面积对应的结构配筋见附录B。

4.2.2.2 螺旋筋的直径不应小于表3的规定。管桩两端2 000 mm范围内螺旋筋的螺距为45 mm,其余部分螺旋筋的螺距为80 mm。螺距允许偏差为±5 mm。

表3 螺旋筋直径

管桩外径 D/mm	管桩型号	螺旋筋直径/ mm	管桩外径 D/mm	管桩型号	螺旋筋直径/ mm
300~400	A、AB、B、C	4	1 000~1 200	A、AB、B	6
500~600	A、AB、B、C	5		C	8
700	A、AB、B、C	6	1 300~1 400	A、AB	7
800	A、AB、B、C	6		B、C	8

4.2.2.3 钢筋和螺旋筋的焊接点的强度损失不得大于该材料抗拉强度的5%。

4.2.2.4 端部设置锚固筋时,应符合设计图纸的要求。

4.2.3 抗剪性能

管桩的抗剪性能要求及试验方法见附录C。

4.2.4 耐久性

对于有特殊要求及腐蚀、冻融环境下的管桩,应对其原材料、混凝土配合比和生产工艺等相关技术进行控制,并按设计要求对混凝土保护层等采取相应措施。

5 技术要求

5.1 混凝土抗压强度

5.1.1 混凝土质量控制应符合GB 50164的规定。

5.1.2 预应力混凝土管桩用混凝土强度等级不得低于C60,预应力高强混凝土管桩用混凝土强度等级不得低于C80。

5.1.3 预应力钢筋放张时,管桩的混凝土抗压强度不得低于45 MPa。

5.1.4 产品出厂时,管桩用混凝土抗压强度不得低于其混凝土设计强度等级值。

5.2 混凝土有效预压应力值

A型、AB型、B型和C型管桩的混凝土有效预压应力值分别为4.0 N/mm²、6.0 N/mm²、8.0 N/mm²和10.0 N/mm²,其计算值应在各自规定值的±5%范围内。A型、AB型、B型和C型管桩的抗弯性能指标见表4。

注:管桩混凝土有效预压应力值的计算方法见附录D。

表 4 管桩的抗弯性能

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	抗裂弯矩/ ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	极限弯矩/ ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	抗裂弯矩/ ($\text{kN} \cdot \text{m}$)	极限弯矩/ ($\text{kN} \cdot \text{m}$)
300	A	70	25	37	700	A	130	275	413
	AB		30	50		AB		332	556
	B		34	62		B		388	698
	C		39	79		C		459	918
400	A	95	54	81	800	A	110	392	589
	AB		64	106		AB		471	771
	B		74	132		B		540	971
	C		88	176		C		638	1 275
500	A	100	103	155	1 000	A	130	408	612
	AB		125	210		AB		484	811
	B		147	265		B		560	1 010
	C		167	334		C		663	1 326
	A	125	111	167		A	130	736	1 104
	AB		136	226		AB		883	1 457
	B		160	285		B		1 030	1 854
	C		180	360		C		1 177	2 354
600	A	110	167	250	1 200	A	150	1 177	1 766
	AB		206	346		AB		1 412	2 330
	B		245	441		B		1 668	3 002
	C		285	569		C		1 962	3 924
	A	130	180	270	1 300	A	150	1 334	2 000
	AB		223	374		AB		1 670	2 760
	B		265	477		B		2 060	3 710
	C		307	615		C		2 190	4 380
700	A	110	265	397	1 400	A	150	1 524	2 286
	AB		319	534		AB		1 940	3 200
	B		373	671		B		2 324	4 190
	C		441	883		C		2 530	5 060

5.3 混凝土保护层

外径 300 mm 管桩预应力钢筋的混凝土保护层厚度不得小于 25 mm, 其余规格管桩预应力钢筋的混凝土保护层厚度不得小于 40 mm。

注: 用于特殊要求环境下的管桩, 保护层厚度应符合相关标准或规程的要求。

5.4 外观质量

外观质量应符合表 5 的规定。

表5 管桩的外观质量

序号	项 目	外观质量要求
1	粘皮和麻面	局部粘皮和麻面累计面积不应大于桩总外表面的0.5%；每处粘皮和麻面的深度不得大于5 mm，且应修补。
2	桩身合缝漏浆	漏浆深度不应大于5 mm，每处漏浆长度不得大于300 mm，累计长度不得大于管桩长度的10%，或对称漏浆的搭接长度不得大于100 mm，且应修补。
3	局部破损	局部破损深度不应大于5 mm，每处面积不得大于5 000 mm ² ，且应修补。
4	内外表面露筋	不允许
5	表面裂缝	不得出现环向和纵向裂缝，但龟裂、水纹和内壁浮浆层中的收缩裂缝不在此限。
6	桩端面平整度	管桩端面混凝土和预应力钢筋锚头不得高出端板平面。
7	断筋、脱头	不允许
8	桩套箍凹陷	凹陷深度不应大于10 mm。
9	内表面混凝土塌落	不允许
10	接头和桩套箍与桩身结合面	漏浆 漏浆深度不应大于5 mm，漏浆长度不得大于周长的1/6，且应修补。
		空洞和蜂窝 不允许

5.5 尺寸允许偏差

管桩各部位的尺寸允许偏差应符合表6的规定。

表6 管桩的尺寸允许偏差

单位为毫米

序号	项 目	允 许 偏 差
1	L	$\pm 0.5\%L$
2	端部倾斜	$\leq 0.5\%D$
3	D	300 mm~700 mm +5 -2
		800 mm~1 400 mm +7 -4
4	r	+20 0
5	保护层厚度	+5 0
6	桩身弯曲度	$L \leq 15$ m $\leq L/1\,000$
		15 m $< L \leq 30$ m $\leq L/2\,000$
7	端板	端面平面度 ≤ 0.5
		外径 0 -1
		内径 0 -2
		厚度 正偏差无限 0

5.6 抗弯性能

5.6.1 管桩的抗弯性能指标不得低于表4中的规定。

5.6.2 管桩应按6.4进行抗弯试验，当加载至表4中的抗裂弯矩时，桩身不得出现裂缝。

5.6.3 当加载至表 4 中的极限弯矩时,管桩不得出现下列任何一种情况:

- 受拉区混凝土裂缝宽度达到 1.5 mm;
- 受拉钢筋被拉断;
- 受压区混凝土破坏。

5.6.4 管桩接头处极限弯矩不得低于桩身极限弯矩。

6 试验方法

6.1 混凝土抗压强度

6.1.1 混凝土试件的留置

6.1.1.1 当混凝土配合比调整或原材料发生变更时,应制作三组试件。

6.1.1.2 每拌制 100 盘或一个工作班拌制的同配合比混凝土不足 100 盘时,应制作三组试件。其中:一组试件检验预应力钢筋放张时混凝土抗压强度,一组试件检验 28 d 的混凝土抗压强度(采用压蒸养护工艺时,检验出釜后 1 d 的混凝土抗压强度),另一组备用或检验管桩出厂时的混凝土抗压强度。

6.1.2 混凝土抗压强度试验方法

6.1.2.1 混凝土拌合物应在搅拌站或喂料工序中随机抽取,制作标准尺寸试件,并与管桩同条件养护。

6.1.2.2 检验强度等级的试件,拆模后放入标准养护室养护至 28 d,采用压蒸养护工艺时,出釜后冷却至常温。

6.1.2.3 检验出厂强度的试件,拆模后与管桩同条件养护。

6.1.2.4 混凝土抗压强度试验方法应符合 GB/T 50081 的有关规定。

6.2 外观质量和尺寸允许偏差

外观质量和尺寸允许偏差的检查工具和检查方法见表 7。

表 7 混凝土保护层厚度、外观质量和尺寸允许偏差的检查工具和检查方法

序号	检查项目	检查工具和检查方法	测量工具分度值/mm
1	混凝土保护层厚度	用深度游标卡尺或钢直尺在管桩中部同一断面的三处不同部位测量,精确至 0.1 mm。	0.05
2	长度	用钢卷尺测量,精确至 1 mm。	1
3	外径	用卡尺或钢直尺在同一断面测定相互垂直的两直径,取其平均值,精确至 1 mm。	1
4	壁厚	用钢直尺在同一断面相互垂直的两直径上测定四处壁厚,取其平均值,精确至 1 mm。	0.5
5	桩端部倾斜	将直角靠尺的一边紧靠桩身,另一边与端板紧靠,测其最大间隙处,精确至 1 mm。	0.5
6	桩身弯曲度	将拉线紧靠桩的两端部,用钢直尺测量其弯曲处的最大距离,精确至 1 mm。	0.5
7	偏浆长度	用钢卷尺测量,精确至 1 mm。	1
8	偏浆深度	用深度游标卡尺测量,精确至 0.1 mm。	0.02
9	裂缝宽度	用 20 倍读数放大镜检查,精确至 0.01 mm。	0.01
10	端板端面平面度	用钢直尺立起横放在端板面上缓慢旋转,用塞尺测量最大间隙,精确至 0.1 mm。	0.02

6.3 混凝土保护层厚度

混凝土保护层厚度的检查工具和检查方法见表 7。

6.4 抗弯试验

6.4.1 管桩的抗弯试验采用简支梁对称加载装置,如图2所示,其中, P 的方向可垂直于地面,也可平行于地面(管桩的轴线均与地面平行)。

6.4.2 抗弯试验用的管桩,单节桩长不得超过表1中相应外径规定的长度上限值,也不得小于表8中规定的抗弯试验用管桩的最短单节桩长。

6.4.3 两根管桩焊接接头的抗弯试验方法与6.4.1相同,且两根管桩焊接后长度不得超过表1中相应外径规定的长度上限值,也不得小于表8中规定的抗弯试验用管桩的最短单节桩长,接头应位于最大弯矩处。

表8 抗弯试验用管桩的最短单节桩长

外径 D/mm	300	400	500	600	700	800	1 000	1 200	1 300	1 400
最短单节桩长/ m	5	6	7	8	9	10	12	14	15	16

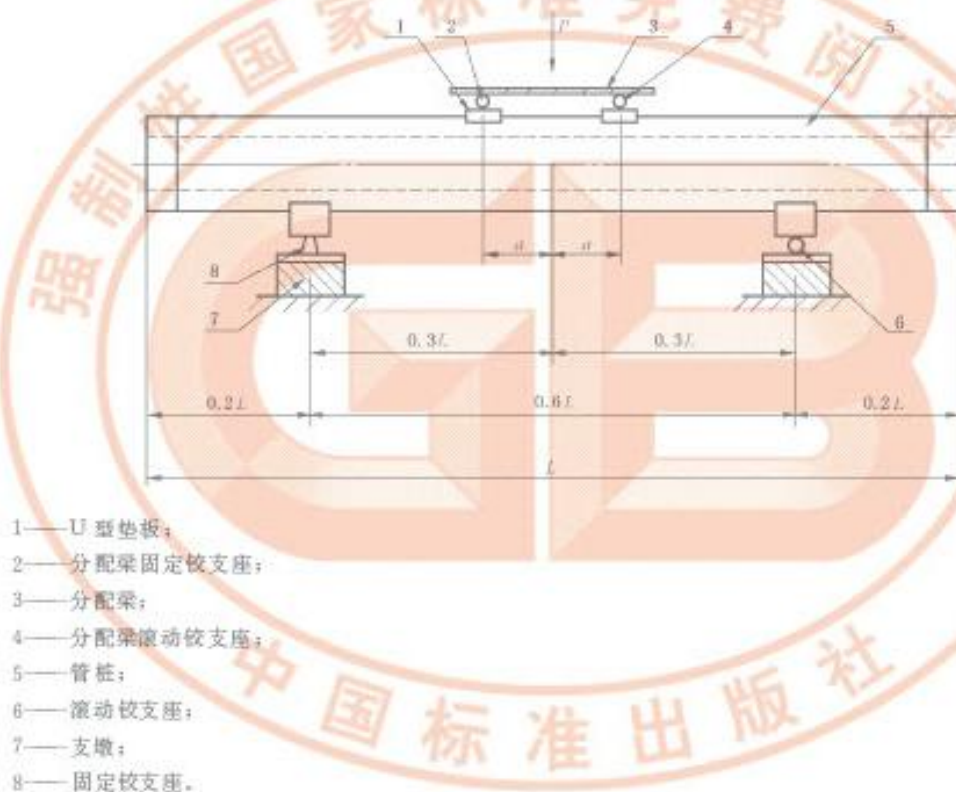


图2 管桩的抗弯试验示意图

6.4.4 加载程序

第一步:按抗裂弯矩的20%的级差由零加载至抗裂弯矩的80%,每级荷载的持续时间为3 min;然后按抗裂弯矩的10%的级差继续加载至抗裂弯矩的100%。每级荷载的持续时间为3 min,观察是否有裂缝出现,测定并记录裂缝宽度。

第二步:如果在抗裂弯矩的100%时未出现裂缝,则按抗裂弯矩的5%的级差继续加载至裂缝出现。每级荷载的持续时间为3 min,测定并记录裂缝宽度。

第三步:按极限弯矩的5%的级差继续加载至出现5.6.3所列极限状态的检验标志之一为止。每级荷载弯矩的持续时间为3 min,观测并记录各项读数。

6.4.5 弯矩计算公式

实测弯矩按式(1)~式(3)计算。

6.4.5.1 垂直向下加载

$$M = \frac{P}{4} \left(\frac{3}{5}L - 2a \right) + \frac{1}{40}WL \quad \dots\dots\dots (1)$$

6.4.5.2 垂直向上加载

$$M = \frac{P}{4} \left(\frac{3}{5}L - 2a \right) - \frac{1}{40}WL \quad \dots\dots\dots (2)$$

6.4.5.3 水平加载

$$M = \frac{P}{4} \left(\frac{3}{5}L - 2a \right) \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

M ——抗弯弯矩,单位为千牛米($\text{kN} \cdot \text{m}$);

W ——管桩重量,单位为千牛(kN);

L ——管桩长度,单位为米(m);

P ——荷载(垂直加载时,应考虑加载设备的重量),单位为千牛(kN);

a ——1/2的加荷跨距,单位为米(m)。外径小于1 200 mm且单节桩长不大于15 m时, a 等于0.5 m;外径大于800 mm且单节桩长大于15 m时, a 等于管桩外径 D 。

6.4.6 抗裂荷载和极限荷载的确定

6.4.6.1 当在加载过程中第一次出现裂缝时,应取前一级荷载值作为抗裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为抗裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时,应取本级荷载值作为抗裂荷载实测值。

6.4.6.2 当在规定的荷载持续时间结束后出现5.6.3所列的情况之一时,应取此时的荷载值作为极限荷载实测值;当在加载过程中出现上述情况之一时,应取前一级荷载值作为极限荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内出现上述情况之一时,应取本级荷载值与前一级荷载的平均值作为极限荷载实测值。

7 检验规则

7.1 检验分类

检验分出厂检验和型式检验。

7.2 出厂检验

7.2.1 检验项目

包括混凝土抗压强度、外观质量、尺寸允许偏差和抗裂性能等。

7.2.2 批量和抽样

7.2.2.1 混凝土抗压强度

批量和抽样按GBJ 107的有关规定执行。

7.2.2.2 外观质量和尺寸允许偏差

以同品种、同规格、同型号的管桩连续生产300 000 m为一批,但在三个月内生产总数不足300 000 m时仍作为一批,随机抽取10根进行检验。

7.2.2.3 抗裂性能

在外观质量和尺寸允许偏差检验合格的产品中随机抽取二根进行抗裂性能的检验。

7.2.3 判定规则

7.2.3.1 混凝土抗压强度

检查混凝土抗压强度检验的原始记录,评定按GBJ 107的有关规定执行。

7.2.3.2 外观质量

a) 全部符合5.4规定或符合5.4表5中第2、4、5、6、7、8、9、10项规定,其余项经修补能符合相应规定的管桩,外观质量为合格。

- b) 若抽取的 10 根管桩全部符合 a), 则判外观质量为合格; 若有三根及以上不符合 a), 则判外观质量为不合格; 若有二根及以下不符合 a), 应从同批产品中抽取加倍数量进行复验, 复验产品全部符合 a), 判外观质量为合格, 若仍有一根不合格, 则判外观质量为不合格; 不符合 5.4 表 5 第 2、4、5、6、7、8、9、10 项中任意一项规定的管桩, 外观质量为不合格。

7.2.3.3 尺寸允许偏差

若抽取的 10 根管桩全部符合 5.5 规定, 则判尺寸允许偏差为合格; 若有三根及以上不符合 5.5 条规定, 则判尺寸允许偏差为不合格; 若有二根及以下不符合 5.5 规定, 应从同批产品中抽取加倍数量进行复验, 复验产品全部符合 5.5 规定, 判尺寸允许偏差为合格, 若仍有一根不合格, 则判尺寸允许偏差为不合格。

7.2.3.4 抗裂性能

若所抽二根全部符合 5.6.2 规定, 则判抗裂性能合格; 若有一根不符合 5.6.2 规定, 应从同批产品中抽取加倍数量进行复验, 复验结果若仍有一根不合格, 则判抗裂性能不合格; 若所抽二根全部不符合 5.6.2 条规定, 则判抗裂性能为不合格。

7.2.3.5 总判定

在混凝土抗压强度、抗裂性能合格的基础上, 外观质量和尺寸允许偏差全部合格, 则判该批产品为合格, 否则判为不合格。

7.3 型式检验

7.3.1 检验条件

有下列情况之一时均应进行型式检验:

- 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定;
- 当结构、材料、工艺有较大改变时;
- 正常生产每半年进行一次;
- 停产半年以上恢复生产时;
- 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时;

7.3.2 检验项目

包括混凝土抗压强度、外观质量、尺寸允许偏差、保护层厚度、抗弯性能等项目, 必要时由双方协商, 还可增加试验项目。

注: 如无特殊要求, 管桩接头处抗弯试验可以不检验。

7.3.3 抽样

在同品种、同规格、同型号的出厂检验合格产品中随机抽取 10 根进行外观质量和尺寸允许偏差检验, 10 根中随机抽取二根进行抗弯性能检验。抗弯试验完成后, 在二根中抽取一根, 于管桩中部同一断面的三处不同部位测量保护层厚度。

7.3.4 判定规则

7.3.4.1 混凝土抗压强度

检查同批次管桩用混凝土抗压强度检验的原始记录。

7.3.4.2 外观质量

若抽取的 10 根管桩全部符合 7.2.3.2a), 则判外观质量为合格; 若有三根及以上不符合 7.2.3.2a), 则判外观质量为不合格; 若有二根及以下不符合 7.2.3.2a), 应从同批产品中抽取加倍数量进行复验, 复验产品全部符合 7.2.3.2a), 判外观质量为合格, 若仍有一根不合格, 则判外观质量为不合格; 不符合 5.4 表 5 第 2、4、5、6、7、8、9、10 项中任意一项规定的管桩, 外观质量为不合格。

7.3.4.3 尺寸允许偏差

若抽取的 10 根管桩全部符合 5.5 规定, 则判尺寸允许偏差为合格; 若有三根及以上不符合 5.5 条规定, 则判尺寸允许偏差为不合格; 若有二根及以下不符合 5.5 规定, 应从同批产品中抽取加倍数量进

行复验,复验产品全部符合 5.5 规定,判尺寸允许偏差为合格,若仍有一根不合格,则判尺寸允许偏差为不合格。

7.3.4.4 抗弯性能

若所抽二根全部符合 5.6.2 和 5.6.3 规定,则判抗弯性能合格;若有一根不符合 5.6.2 和 5.6.3 规定,应从同批产品中抽取加倍数量进行复验,复验结果若仍有一根不合格,则判抗弯性能不合格;若所抽二根全部不符合 5.6.2 和 5.6.3 规定,则判抗弯性能为不合格,且不得复检。

7.3.4.5 保护层厚度

若所抽一根中的三个数值全部符合 5.3 的规定,则判保护层厚度为合格。若有一个数值不符合 5.3 条的规定,应从同批产品中抽取加倍数量进行复验,复验结果若仍有一根不符合 5.3 的规定,则判保护层厚度不合格,且不得复检。

7.3.4.6 总判定

在混凝土抗压强度、保护层厚度、抗弯性能合格的基础上,外观质量和尺寸允许偏差全部合格时,则判该批产品为合格,否则判为不合格。

8 标志

8.1 标志应位于距端头 1 000 mm~1 500 mm 处的管桩外表面。

8.2 标志内容包括制造厂的厂名或产品注册商标、管桩标记、制造日期或管桩编号、合格标识。

9 贮存和运输

9.1 贮存

9.1.1 管桩堆放场地应坚实平整。

9.1.2 管桩堆放

长度不大于 15 m 的管桩,最下层宜按图 3 所示的两支点位置放在垫木上;长度大于 15 m 的管桩及拼接桩,最下层应采用多支垫堆放,垫木应均匀放置且在同一水平面上。

注:若堆场地基经过加固处理,也可采用着地平放。



图 3 两支点法位置示意图

9.1.3 管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放,堆放过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施。堆放层数不宜超过表 9 的规定。

表 9 管桩堆放层数

外径 D/mm	300~400	500~600	700~1 000	1 200	1 300~1 400
堆放层数	9	7	5(4)	4(3)	3(2)
注:管桩及拼接桩长度超过 15m 时采用括号内数字。					

9.1.4 管桩吊装

9.1.4.1 长度不大于 15 m 且符合表 1 规定长度的管桩,宜采用两点吊(见图 4)或两头钩吊法。

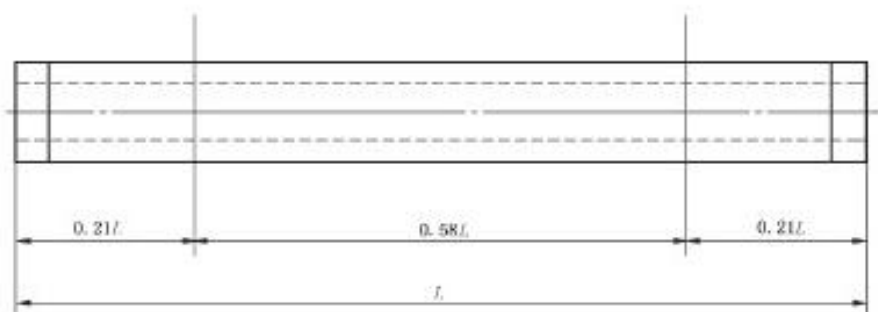


图4 两点吊吊点位置示意图

9.1.4.2 长度大于15 m且小于30 m的管桩或拼接桩,应按图5采用四点吊。

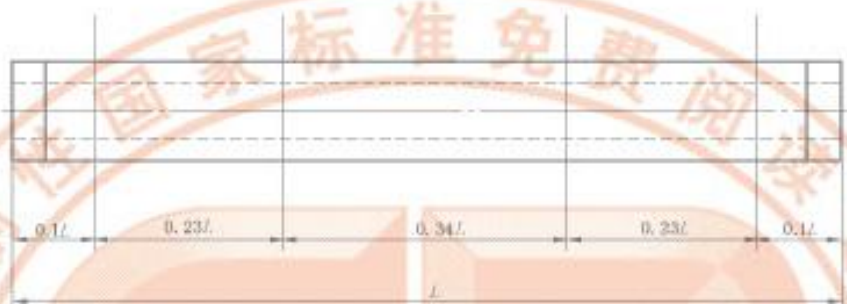


图5 四点吊吊点位置示意图

9.1.4.3 长度大于30 m的管桩或拼接桩,应采用多点吊,吊点位置应另行验算。

9.1.4.4 吊点位置应符合设计要求,允许偏差为 ± 200 mm。除两端钩吊外,吊索应与管桩纵轴线垂直。

9.1.4.5 管桩装卸应轻起轻放,严禁抛掷、碰撞、滚落。

9.2 运输

9.2.1 管桩吊运应符合9.1.4的规定。

9.2.2 管桩在运输过程中的支承要求应符合9.1.2的规定,各层间也应设置垫木,垫木应上下对齐材质一致,同层垫木应保持同一平面。

9.2.3 管桩运输过程中应采用可靠的防滑、防滚等安全措施。

10 产品合格证

产品合格证应包括下列内容:

- a) 合格证编号;
- b) 采用标准编号;
- c) 管桩品种、规格、型号、长度及壁厚;
- d) 产品数量;
- e) 混凝土强度等级;
- f) 制造日期或管桩编号;
- g) 制造厂厂名、出厂日期;
- h) 检验员签名或盖章(可用检验员代号表示)。

附录 A

(资料性附录)

非优选系列管桩的基本尺寸和力学性能指标

A.1 除表 1 中规定的管桩基本规格外,非优选系列管桩的基本尺寸见表 A.1。

表 A.1 非优选系列管桩的基本尺寸

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	长度 L/m	预应力钢筋 分布圆直径 D_p/mm	预应力钢筋 最小面积/ mm^2	预应力钢筋配筋	
350	A	80	7~11	280	320	8 ϕ 7.1	
	AB				512	8 ϕ 9.0	
	B				640	10 ϕ 9.0	
	C				900	10 ϕ 10.7	
450	A	95	7~12	358	512	8 ϕ 9.0	
	AB				720	8 ϕ 10.7	
	B		7~13		1 080	12 ϕ 10.7	
	C				1 350	15 ϕ 10.7	
550	A	110	7~15	456	768	12 ϕ 9.0	
	AB				1 080	12 ϕ 10.7	
	B				1 500	12 ϕ 12.6	
	C				1 875	15 ϕ 12.6	
	A	125			896	14 ϕ 9.0	
	AB				1 260	14 ϕ 10.7	
	B				1 750	14 ϕ 12.6	
	C				2 125	17 ϕ 12.6	

注:若采用不同于表 A.1 中规定的钢筋直径进行等面积代换,代换后预应力钢筋最小配筋面积应符合表 A.1 的规定,钢筋的间距不小于 2 倍钢筋直径,且应大于粗骨料最大粒径的 4/3。

A.2 非优选系列管桩的力学性能指标见表 A.2。

A.3 非优选系列管桩力学性能的试验方法和检验规则应按第 6 章、第 7 章、C.2、C.3 的规定执行。

表 A.2 非优选系列管桩的力学性能指标

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	抗裂弯矩/($\text{kN} \cdot \text{m}$)	极限弯矩/($\text{kN} \cdot \text{m}$)	抗裂剪力/ kN
350	A	80	36	54	129
	AB		44	73	148
	B		51	92	166
	C		61	122	181
450	A	95	79	120	204
	AB		98	165	230
	B		117	210	259
	C		132	265	283
550	A	110	125	188	262
	AB		154	254	302
	B		182	328	337
	C		211	422	369
	A	125	137	207	316
	AB		169	279	364
	B		200	361	407
	C		232	464	445

附录 B
(规范性附录)
管桩的结构配筋

与表 1 中预应力钢筋最小配筋面积对应的管桩结构配筋见表 B.1。

表 B.1 管桩的结构配筋

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	预应力钢筋 分布圆直径 D _p /mm	预应力钢筋配筋	外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	预应力钢筋 分布圆直径 D _p /mm	预应力钢筋配筋	
300	A	70	230	6φ7.1	700	A	130	600	13φ10.7	
	AB			6φ9.0		AB			26φ9.0	
	B			8φ9.0		B			26φ10.7	
	C			8φ10.7		C			26φ12.6	
400	A	95	308	10φ7.1/7φ9.0	800	A	110	700	15φ10.7	
	AB			10φ9.0/7φ10.7		AB			15φ12.6	
	B			10φ10.7		B			30φ10.7	
	C			13φ10.7		C			30φ12.6	
500	A	100	406	11φ9.0	1000	A	130	880	16φ10.7	
	AB			11φ10.7		AB			16φ12.6	
	B			11φ12.6		B			32φ10.7	
	C			13φ12.6		C			32φ12.6	
	A	125		12φ9.0	1200	A	150		1060	32φ9.0
	AB			12φ10.7		AB				32φ10.7
	B			12φ12.6		B				32φ12.6
	C			15φ12.6		C				32φ14.0
600	A	110	506	14φ9.0	1300	A	150	1160		30φ10.7
	AB			14φ10.7		AB				30φ12.6
	B			14φ12.6		B				45φ12.6
	C			17φ12.6		C				45φ14.0
	A	130		16φ9.0	1400	A	150		24φ12.6	
	AB			16φ10.7		AB			48φ10.7	
	B			16φ12.6		B			48φ12.6	
	C			20φ12.6		C			48φ14.0	
700	A	110	600	12φ10.7	1400	A	150	1260	25φ12.6	
	AB			24φ9.0		AB			50φ10.7	
	B			24φ10.7		B			50φ12.6	
	C			24φ12.6		C			50φ14.0	

注 1: 若采用不同于表 B.1 中规定的钢筋直径进行等面积代换, 代换后预应力钢筋最小配筋面积应符合表 1 的规定, 钢筋的间距不小于 2 倍钢筋直径, 且应大于粗骨料最大粒径的 4/3。

注 2: 由于 GB/T 5223.3 中低松弛螺旋槽钢棒的最大直径为 ϕ 12.6 mm, 对于直径大于 1000 mm 的 C 型管桩, 采用 ϕ 12.6 mm 钢筋配筋时, 钢筋的间距太密, 不利于浇灌混凝土, 建议采用质量符合 4.1.3.1 要求的 ϕ 14.0 mm 的钢筋。

附录 C

(规范性附录)

管桩的抗剪性能及其试验方法

C.1 管桩的抗剪性能

C.1.1 管桩的抗剪性能见表 C.1。

表 C.1 管桩的抗剪性能

外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	抗裂剪力/ kN	外径 D/mm	型号	壁厚 t/mm	抗裂剪力/ kN
300	A	70	96	700	A	130	435
	AB		111		AB		498
	B		124		B		556
	C		136		C		610
400	A	95	173	800	A	110	468
	AB		200		AB		520
	B		224		B		573
	C		245		C		652
500	A	100	239	1 000	A	130	526
	AB		271		AB		584
	B		302		B		648
	C		331		C		725
	A	125	284		A	130	695
	AB		327		AB		774
	B		364		B		858
	C		399		C		1 262
600	A	110	316	1 200	A	150	946
	AB		362		AB		1 056
	B		404		B		1 175
	C		443		C		1 334
	A	130	362	1 300	A	150	1 018
	AB		417		AB		1 149
	B		465		B		1 302
	C		510		C		1 408
700	A	110	390	1 400	A	150	1 092
	AB		437		AB		1 236
	B		481		B		1 385
	C		545		C		1 511

C.1.2 管桩应按 C.2 进行抗剪性能试验,当加载至表 C.1 中的抗裂剪力时,桩身不得出现裂缝。

C.1.3 管桩接头部位不做抗剪性能试验。

C.2 抗剪试验方法

C.2.1 管桩的抗剪试验采用图 C.1 所示对称加载装置,其中, P_c 的方向可垂直于地面,也可平行于地面(管桩的轴线均与地面平行)。剪跨 b 取 $1.0D$,试件悬出长度 l_1 取 $(1.25 \sim 2.0)D$ 。

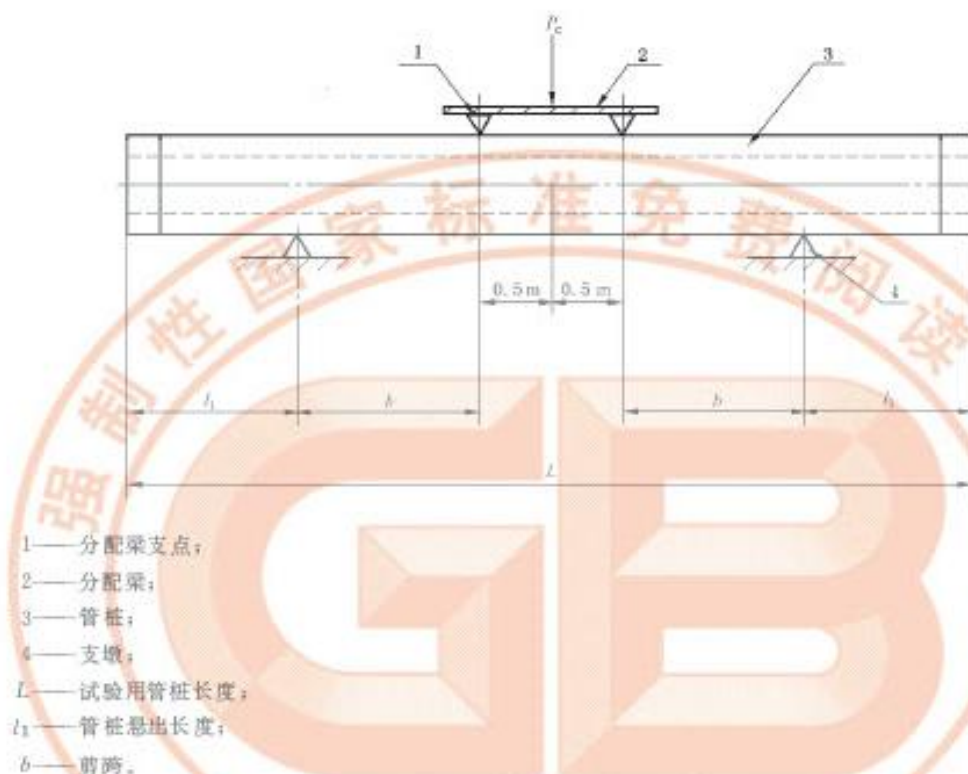


图 C.1 管桩抗剪试验示意图

C.2.2 加载程序

第一步:按抗裂剪力的 20% 的级差由零加载至抗裂剪力的 80%,每级荷载的持续时间为 3 min;然后按抗裂剪力的 10% 的级差继续加载至抗裂剪力的 100%,每级荷载的持续时间为 3 min,观察是否有裂缝出现,测定并记录裂缝宽度。

第二步:如果在抗裂剪力的 100% 时未出现裂缝,则按抗裂剪力的 5% 的级差继续加载至裂缝出现。每级荷载的持续时间为 3 min,测定并记录裂缝宽度。

C.2.3 抗裂剪力计算公式

实测抗裂剪力按式(C.1)计算。

$$Q = \frac{P_c}{2} \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

式中:

Q ——抗裂剪力,单位为千牛(kN);

P_c ——剪跨内产生斜拉裂纹时的荷载,单位为千牛(kN)。

C.2.4 抗裂荷载的确定

当在加载过程中第一次出现裂缝时,应取前一级荷载值作为抗裂荷载实测值;当在规定的荷载持续时间内第一次出现裂缝时,应取本级荷载值与前一级荷载值的平均值作为抗裂荷载实测值;当在规定的

荷载持续时间结束后第一次出现裂缝时,应取本级荷载值作为抗裂荷载实测值。

C.3 抗剪性能检验规则

C.3.1 抽样

在外观质量和尺寸允许偏差检验合格的抗剪试验用管桩产品中随机抽取二根进行抗剪性能的检验。

C.3.2 判定规则

若所抽二根全部符合 C.1.1 的规定,则判抗剪性能合格;若有一根不符合 C.1.1 条规定,应从同批产品中抽取加倍数量进行复验,复验结果若仍有一根不合格,则判抗剪性能不合格;若所抽二根全部不符合 C.1.1 的规定,则判抗剪性能不合格。



附录 D

(规范性附录)

管桩混凝土有效预压应力值的计算方法

管桩混凝土有效预压应力与混凝土的弹性变形、混凝土的徐变、混凝土的收缩和预应力钢筋的松弛等有关,其计算方法如下。

D.1 预应力放张后预应力钢筋的拉应力 σ_{pt} (N/mm²)

$$\sigma_{pt} = \frac{\sigma_{con}}{1 + n' \cdot \frac{A_p}{A_c}} \quad \text{.....(D.1)}$$

式中:

σ_{con} ——预应力钢筋的初始张拉应力,单位为牛每平方毫米(N/mm²), $\sigma_{con}=0.7f_{ptk}$;

f_{ptk} ——预应力钢筋的抗拉强度,单位为牛每平方毫米(N/mm²);

A_p ——预应力钢筋的横截面积,单位为平方毫米(mm²);

A_c ——管桩混凝土的横截面积,单位为平方毫米(mm²);

n' ——预应力钢筋的弹性模量与放张时混凝土的弹性模量之比。

D.2 混凝土的徐变及混凝土的收缩引起的预应力钢筋拉应力损失 $\Delta\sigma_{p\phi}$ (N/mm²)

$$\Delta\sigma_{p\phi} = \frac{n \cdot \phi \cdot \sigma_{cpt} + E_p \cdot \delta_s}{1 + n \cdot \frac{\sigma_{cpt}}{\sigma_{pt}} \cdot \left(1 + \frac{\phi}{2}\right)} \quad \text{.....(D.2)}$$

式中:

σ_{cpt} ——放张后混凝土的预压应力, N/mm²;

$$\sigma_{cpt} = \frac{\sigma_{pt} \cdot A_p}{A_c} \quad \text{.....(D.3)}$$

n ——预应力钢筋的弹性模量与管桩混凝土的弹性模量之比;

ϕ ——混凝土的徐变系数,取2.0;

δ_s ——混凝土的收缩率,取 1.5×10^{-4} ;

E_p ——预应力钢筋的弹性模量, N/mm²。

D.3 预应力钢筋因松弛引起的拉应力损失 $\Delta\sigma_r$ (N/mm²)

$$\Delta\sigma_r = r_0 \cdot (\sigma_{pt} - 2\Delta\sigma_{p\phi}) \quad \text{.....(D.4)}$$

式中:

r_0 ——预应力钢筋的松弛系数,取2.5%。

D.4 预应力钢筋的有效拉应力 σ_{pe} (N/mm²)

$$\sigma_{pe} = \sigma_{pt} - \Delta\sigma_{p\phi} - \Delta\sigma_r \quad \text{.....(D.5)}$$

D.5 管桩混凝土的有效预压应力 σ_{ce} (N/mm²)

$$\sigma_{ce} = \frac{\sigma_{pe} \cdot A_p}{A_c} \quad \text{.....(D.6)}$$